Xesar-Beschlag | einseitiger Zutritt













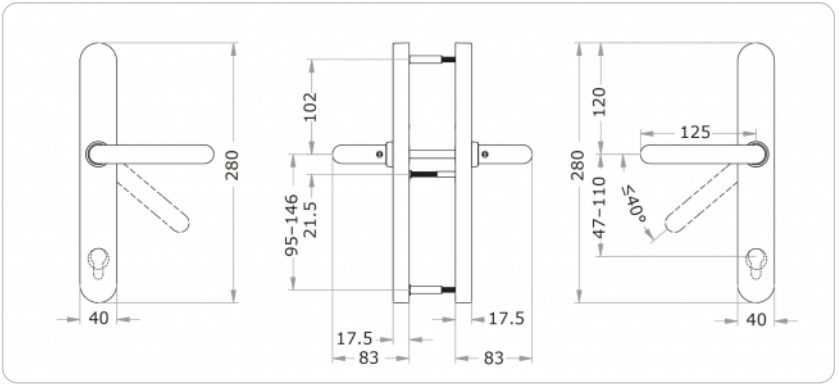
Produktbeschreibung

Im edlen Design und mit einseitigem Zurtitt ist der Xesar-Beschlag geeignet für Innen- und Außentüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Dabei ist der Xesar-Beschlag, einseitiger Zutritt, bestens für Vollblatt- und Rohrrahmentüren sowie schwere Türen geeignet.

Technische Information

Drückerformen	U | L | W | R
Drückervierkant	80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm
Oberfläche	EM – Edelstahl matt | EP – Edelstahl poliert | MP – Messing poliert
Türblattstärke	T[Türblattstärke mm] – 39 bis 114 mm
Lochung außen/innen	BB – blind/blind | BG – blind/gelocht | GB – gelocht/blind GG – gelocht/gelocht
Lochprofil und Entfernung in mm	Europrofil E: E47 | E48 | E49 | E55 | E62 | E70 | E72 | E78 | E85 | E88 | E90 | E92 | E98 für 98,5 | E10 für 100 | E11 für 110 | Rundprofil R: R74 | R78 | R94 keine Lochung: E00
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außendrücker gegen Manipulation | 3-Punkt-Verschraubung | Notstrom über Programmierschnittstelle | kombinierbar mit mechanischem Notsperrzylinder | AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft | Ü-Zertifikat für Brandschutz | EN 1634-1: 90 Minuten |EN 1634-3 | ÖNORM 3859: 90 Minuten | EN 1906 | EN 179 | Schutzart IP55 mit montierter beiliegender Dichtung (ohne Dichtung IP52) | DIN 18257: ES0 (mit Stabilitätsplatte)
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren kombinierbar mit gängigen Vollblatttürschlössern mit Drückerweg bis zu 40° (abhängig vom verbauten Einsteckschloss) | kombinierbar mit selbstverriegelnden Fluchttürschlössern nach EN 179/ EN 1125 | geeignet für Feuerschutztüren
Abmessungen Schild	40 × 280 mm
Kompatible Identtechnologien	MIFARE DESFire EV1 + EV2
Batterie	3 Stück Alkali-Batterien AAA | bis zu 100.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch und akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur außen –20 °C bis +60 °C, innen 0 °C bis +60 °C (abhängig von der Batterie) | Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend | für ≥ 200.000 Zyklen gemäß EN 1906
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	Verbindung mit dem Xesar-Tablet |BLE
Lieferumfang	Beschlag | Schraubenset | 3 Stück Alkali-Batterien AAA | Montageanleitung | Wichtige Hinweise | Bohrbild
Produktcode	E.X.BE.Z1.[Drückerform].[Drückervierkant].[Oberfläche].[Türblattstärke].[Lochung].[Lochprofil & Entfernung]
Beispiel	E.X.BE.Z1.U.80.EM.T94.BB.E00

Maßzeichnung


280
40
102
95–146
21.5
17.5
83
17.5
83
120
125
280
47–110
≤40°
40