Xesar-Hangschloss | Hangschloss mit Modul, lichte Weite 24 mm







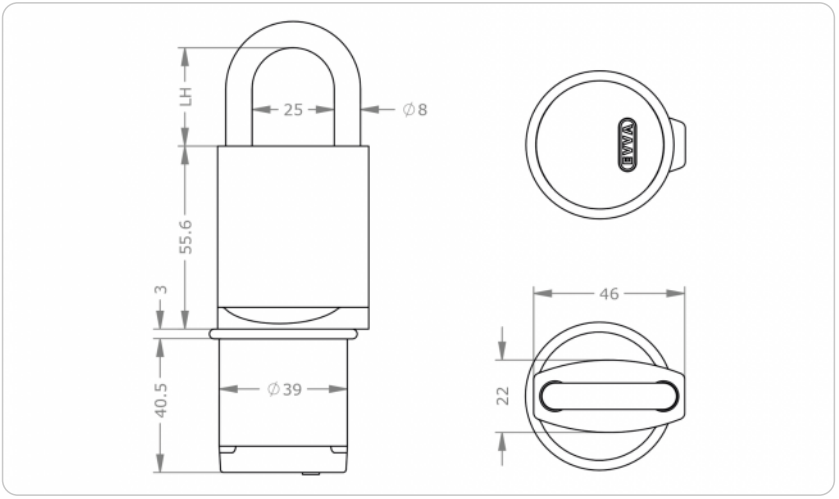
Produktbeschreibung

Das Xesar-Hangschloss HM24-S mit Bügel aus gehärtetem Stahl eignet sich zur Absicherung von Schrankenanlagen, Rollläden, Depots und Archivcontainern. Sie sind einfach und auch nachträglich in Xesar-Schließanlagen integrierbar. Jede Öffnung und Schließung wird selbstverständlich in der Xesar-Software protokolliert.

Technische Information

Bügelausführung Niro/Stahl Lichte Höhe in mm	S17 | S30 | N30 | N40 | N50 | N60 | N70 | N80 | N90 | N100 | N120 | N150 | N180 | N200
Oberfläche	NI – Nickel
Optionen Sicherheitsmerkmale	BS – Bügelschutz lichte Breite 12 mm | KB - Kettenbefestigung
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation | Sollbruchstelle am Außenknauf | Einkupplung nur bei Berechtigung | Ereignisspeicher | Kernziehschutz | AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft, Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Für den stationären Einsatz empfohlen
Kompatible Identtechnologien	MIFARE DESFire EV1 + EV2
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 | bis zu 70.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) | Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend | für 100.000 Zyklen | Schutzart IP65
Ereignisspeicher	letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	Verbindung mit dem Xesar-Tablet | BLE
Lieferumfang	Hangschloss | Dichtungen | Batterien | Nicht enthalten: Notwendiges Montagewerkzeug E.ZU.PZ.ZW.V2
Produktcode	E.X.HA.HM24-S.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	Xesar Hangschloss HM24-S. mit Niro-Bügel lichte Höhe 30 mm, Oberfläche vernickelt: E.X.HA.HM24-S.N30.NI

Maßzeichnung


LH
25
∅8
55.6
3
40.5
∅39
46
22