
VSX 02
5087162





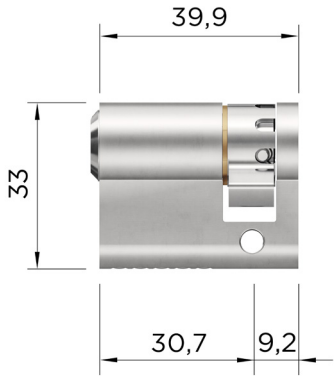

Profil-Halbzylinder

Produktdetails	
Produktklassen ZO	Mech. Zutrittsorganisation
Baureihe	keyTec VSX
Produktart	Mechanische Zylinder
Zylinderbauform	Profil-Halbzylinder
Zylindertyp	02
Grundlänge A (außen)	30.7 mm
Grundlänge B (innen)	10 mm
Grundlänge C (gesamt)	40.7 mm
Gesamtlänge maximal	120.7 mm
Zylindergruppe	Serienzylinder
Lieferumfang	Schlüssel je nach Anlagenart, Sicherungskarte, Stulpschraube, Zylinder

Produktvarianten	
Zylinderfärbung	Nickel, Messing matt, Messing poliert
Sicherheitsausstattung Option	BN3, VZ, BN, BS, BW, DA
Schließungseigenschaft	Nach Nummer (NR)
Länge A	30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm
Länge B	10 mm

Baureihendetails	
Profilart	Werksprofil (keyTec)
Zylinderwerkstoff	Messing
Zylinderveredelung	korrosionsgeschützt
Anzahl gefederter Zuhaltungen	6
Anzahl Radialstifte	10
Anzahl Schließebenen	2
Schlüsseleinschub	vertikal
Schlüsselbetätigung	konventioneller Schlüssel
Normen / Zertifikate	DIN EN 1303, DIN 18252, SKG
Patentschutz	patentrechtlich geschützt
Sicherungskarte	ja
Schlüsselwerkstoff	Neusilber
Schlüsselanzahl EGS	3
Schlüsselanzahl GHS	1
Schlüsselanzahl HS	1
Schlüsselanzahl Z-Anlagen	1

VSX 02
5087162

Baureihendetails	
Schließungsart	Einzelgesicherte Schließung, Zentralzylinder-Anlage, Hauptschlüssel-Anlage, Generalhauptschlüssel-Anlage

VSX 02
5087162

Hinweis:
Für den Einsatz in Antipanik-Mehrfachverriegelungen nach Prüfrichtlinie (FZG) nicht geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.

VSX 02
5087162

Legende

Richtlinien für Schließanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

Anlage (GHS, HS, Z)

Schließzylinder mit Sicherungskarte. Kombination von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln mit unterschiedlichen Schlüssel- und Kernprofilen, die untereinander in schließhierarchischem Bezug stehen. Eine Schließanlage dient nicht nur zum Verriegeln einer Tür, sondern vielmehr zur Organisation in z.B. einer Unternehmensstruktur.
Die Sicherungskarte dient gegenüber dem Winkhaus Fachhaändler und Winkhaus als Legitimation für die Nachbestellung von anlagenbezogenen Winkhaus Schließkomponenten.

Anzahl Radialstifte

Radialstifte sind zusätzliche seitliche Abfragestifte in einer weiteren Schließreihe. Der Schlüssel muss über Kalottenbohrungen verfügen, die bei Betätigung des Zylinders abgefragt werden.

BN (SKG)**

Bohr- und Ziehschutz nach SKG**, A- und B-Seite, mit entsprechender stirnseitiger Kennzeichnung auf dem Zylinder.

BN3 (SKG*)**

Bohr- und Ziehschutz nach SKG***, A-Seite, mit entsprechender stirnseitiger Kennzeichnung auf dem Zylinder.

BS

Bohrschutz Basis A-Seite.

BW

Bohrschutz Basis A- und B-Seite

DA (DIN-Ausstattung)

Bohr- und Ziehschutz nach DIN/EN A-Seite.

DIN EN 1303

Schlösser und Baubeschläge - Schließzylinder für Schlösser - Anforderungen und Prüfverfahren

Einzelgesicherte Schließung

Schließzylinder mit Sicherungskarte. Geeignet für die Einzelschließung, bei der sämtliche Schließzylinder mit demselben Schlüssel zu betätigen sind, ohne den darüber hinausgehenden hierarchischen Funktionsbereich einer Schließanlage.

Gesamtlänge maximal

Die "Gesamtlänge maximal" ist die maximal lieferbare Länge des Zylinders.

Grundlänge A (außen)

Die Grundlänge A ist die zur Außenseite (A-Seite) gerichtete kürzeste lieferbare Länge.

Grundlänge B (innen)

Die Grundlänge B ist die zur Innenseite (B-Seite) gerichtete kürzeste lieferbare Länge.

Grundlänge C (gesamt)

Die Grundlänge C ist die kürzeste Gesamtlänge des Zylinders und setzt sich aus der Grundlänge A und Grundlänge B zusammen.

VSX 02
5087162

NR (nach Nummer)
Bestellung nach Nummer zu einer bestehenden Schließung.
Normen / Zertifikate auf Baureihenebene
Hier werden alle Normen und Zertifikate aufgeführt, die für eine Baureihe vorliegen. Die Klassifizierung einzelner Produkte, z.B. nach bestimmten Normen, finden Sie an jedem Artikel.
Schließungsart
Eine Schließanlage dient nicht nur zum Verriegeln einer Tür, sondern vielmehr zur Organisation in z.B. einer Unternehmensstruktur. Durch die Kombination von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln, die untereinander in funktionalem Bezug stehen, können verschiedene Hierarchien abgebildet werden. Die Schließberechtigungen können beispielsweise der Organisationstruktur eines Betriebes angepasst werden. Die Auswahl der für Ihre Anwendung passenden Schließungsart übernehmen wir im Rahmen der Technisierung Ihrer Schließanlage, sofern Sie eine Schließhierarchie benötigen.
Schlüsselanzahl
Anzahl der mitgelieferten Schlüssel bei der entsprechenden Schließungsart.
Sicherheitsausstattung optional
Die Zylinder werden serienmäßig mit bestimmten Sicherheitsausstattungen (z.B. Bohrschutz) ausgeliefert. Optional können Zylinder mit verschiedenen Sicherheitsausstattungen geliefert werden.
Sicherungskarte
Winkhaus Schließanlagen oder einzeln gesicherte Schließungen (EGS) werden mit einem Legitimationsausweis in Form einer Sicherungskarte ausgeliefert. Die Sicherungskarte berechtigt seinen Inhaber gegenüber Winkhaus, Einzelzylinder, Schlüssel, Schließpläne oder Schließplandaten zu der bezeichneten Schließanlage bzw. einzelgesicherten Schließung (EGS) zu bestellen und wird beim Fachhändler vorgelegt, der sich für Sie gegenüber Winkhaus legitimiert. Jede Sicherungskarte die Daten der Schließanlage und ermöglicht dem Fachhändler eine elektronische Bestellung bei Winkhaus.

Falls eine Sicherungskarte verloren geht, besteht die Möglichkeit eine Ersatz-Sicherungskarte über den Handel zu bestellen. Diese wird bei entsprechender Legitimation ausgestellt. Die bisherige Karte verliert ihre Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt können ausschließlich mit der neuen Karte Bestellungen zur Schließanlage getätigt werden.
VZ (VdS-Ausstattung mit Prüfstempel)
Bohr- und Ziehschutz nach VdS, mit VdS Zulassung und entsprechendem VdS Prüfstempel auf dem Zylinder.
VdS 2156-1
VdS-Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen Schließzylinder mit Einzelsperrschließung, Anforderungen und Prüfmethoden