

Zylinderhangschloss CLIQ® Go N316,SERVICE=CLIQGo

Mit Zwangsschließung - ohne Schlüssel -





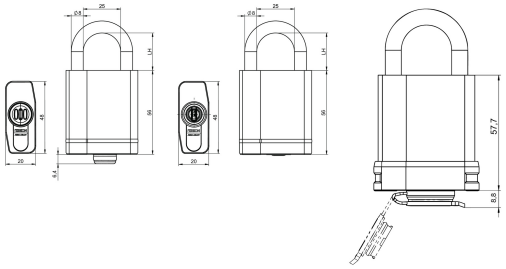



Produktbeschreibung

- Elektronische Ausführung (V=) lieferbar
- Gehäuse aus Messing verchromt
- Zylinder Messing matt vernickelt
- Standard lichte Bügelhöhe 25 mm (AUS=LH25)
- Optional mit Niro Bügel (AUS=LH25-NIRO)
- Weitere Bügelhöhen (AUS=LH50, LH75, LH28/5)
- Stahlbügel Durchmesser 8 mm, gehärtet und verchromt
- Stahlbügel Durchmesser 5 mm bei Bügelhöhe 28 mm (AUS=LH28/5), gehärtet und verchromt
- Standardmäßig mit Zwangsschließung
- Standardmäßig nach DIN EN 12320 Klasse 3 (gilt nicht für AUS=LH28/5)
- Optional ohne Zwangsschließung (AUS2= OHNE ZWANGSSCHL) lieferbar
- Optional mit Bohrung zur Befestigung eines Mitnahmeschutzes (VAR=1901043-X-BOHRUNG)
- Standardmäßig mit Staub- und Regenschutzkappe (SUR=3) IP55 ausgestattet
- Optional IP54 ohne Staub- und Regenschutzkappe (SUR=0)
- Optional IP67 zertifiziert mit Schutzkappe (SUR=2)
- Wartungsfrei bis ca. 200.000 Zyklen

Lieferumfang

- 1 Zylinderhangschloss

Bestellhinweis

- Nachträglicher Umbau auf SUR=2 nur bei Auslieferungszustand SUR=0 möglich
- (VAR=1901043-X-BOHRUNG) Nicht in Verbindung mit Schutzkappe SUR=2

Bestellbare Varianten

Artikelnummer	V=	AUS=	SUR=
N316,SERVICE=CLIQGo	E	LH25	3
	E	LH50	3
	E	LH75	3
	E	LH28/5	3
	E	LH25-NIRO	3

Passende ASSA ABLOY Produkte

Bestellnummer	Produkt
1090	Schutzkappe

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
N109,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N109,V=B3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N109,V=PE,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N110,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N111,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61-67, 12105 Berlin
Tel. + 49 30/8106-0, Berlin@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de