
Zylinderhangschloss CLIQ® Go N319,SERVICE=CLIQGo

Für extreme Wetterbedingungen, mit Zwangsschließung -ohne Schlüssel-







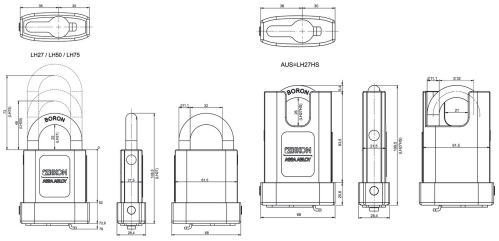

Vorteile auf einen Blick

- Extremer Schutz gegen Schmutz, Wasser und Temperaturschwankungen

Produktbeschreibung

- Elektronische Ausführung (V=) lieferbar
- Standardmäßige Ausführungen ohne hohe Schulter lichte Bügelhöhen (AUS=LH27, LH50, LH75)
- Optionale Ausführung mit hoher Schulter lichte Bügelhöhe (AUS=LH27HS)
- Stahlbügel 11,1 mm, gehärtet und verchromt
- Stahlgehäuse gehärtet
- Standardmäßig nach DIN EN 16864 Klasse 4
- Mit seitlichem M5 Gewinde zur Befestigung eines Mitnahmeschutzes
- Zylinder standardmäßig ohne Staub- und Regenschutzkappe (SUR=0)
- Zylinder optional mit Staub- und Regenschutzkappe ausgerüstet (SUR=3)
- Hangschloss standardmäßig mit Silikonschutzkappe ausgerüstet
- Sehr guter Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz, IP67
- Temperaturbereich von -25°C bis 85°C
- Wartungsfrei bis ca. 200.000 Zyklen

Lieferumfang

- 1 Zylinderhangschloss

Bestellbare Varianten

Artikelnummer	OF=	V=	AUS=
N319,SERVICE=CLIQGo	MC	E	LH27
	MC	E	LH27HS
	MC	E	LH50
	MC	E	LH75

Passende ASSA ABLOY Produkte

Bestellnummer	Produkt
1091	Schutzkappe

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
N109,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N109,V=B3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N109,V=PE,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N110,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N111,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61-67, 12105 Berlin
Tel. + 49 30/8106-0, Berlin@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de