
Produktinformation

dormakaba evolo smart 9115 Remoteleser Bundle

Art-Nr.: dormakaba 9115 / GTIN: 4053042507880 / Marke: dormakaba







840,64 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Das Dormakaba Remoteleser Bundle besteht aus einem Remoteleser 9115 und einer dormakaba Erfassungseinheit 9001

PRODUKTBESCHREIBUNG

dormakaba evolo smart - Remoteleser Bundel

Mit dem dormakaba evolo smart Schließsystem setzen Sie auf die smarte Zutrittsorganisation per App. Sie benötigen keine zusätzlichen Programmiergeräte, sondern verwalten Ihre elektronische Schließanlage mit nur einer App. Vorbei sind die Zeiten in denen Sie zusätzliche Hardware und aufwendige Programmiersoftware benötigen. Intuitiv und ohne Fachkenntnisse können Sie Ihre digitale Schließanlage einfach in Betrieb nehmen.

Neben einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort bietet dormakaba auch ein optisch sehr hochwertiges Produkt welches bereits mit dem Design Award ausgezeichnet wurde.

Kurzbeschreibung

Das Dormakaba Remoteleser Bundle besteht aus einem Remoteleser 9115 und einer dormakaba Erfassungseinheit 9001. Mit diesem Set haben Sie alle nötigen Hardwarekomponenten um direkt mit der Installation beginnen zu können.

Dormakaba Remoteleser

Der Dormakaba Remoteleser ist die Grundlage für eine sabotagesichere Zutrittslösung und trennt effektiv die Erfassungseinheit von der Türsteuerung. So eignet er sich für Installationen im geschützten Innenbereich zur Steuerung eines Durchgangs, der sich im ungeschützten Außen- bereich befindet.

Durch flexible Integration können Sie den Remoteleser in sämtliche Dormakaba Systeme integrieren (Online-, Card- Link- oder Standalone-Betrieb).

Das Steuergerät ist generell von der Erfassungseinheit abgesetzt und erlaubt dadurch eine türnahe Verkabelung. Die Kommunikation ist verschlüsselt und bietet somit eine hohe Sicherheit.

Durch diese Installation und Kommunikation erlaubt es Ihnen, die komplette Steuerung hinter der Zugangstür zu installieren und somit einen erhöhten Sabotageschutz zu gewährleisten.

Montieren Sie den Remotelesers im Innen- oder geschützten Außenbereich auf einer DIN Hutschiene. An den Remoteleser wird dann die dormakaba Erfassungseinheit angeschlossen. Dadurch das die Anschlüsse vollständig als Schraubklemmen ausgeführt sind, ist die Installation denkbar einfach und in kürzester Zeit erledigt.

Dormakaba Erfassungseinheit 9001

Die Erfassungseinheit, welche Sie sowohl in Schwarz, als auch in weiß kaufen können, ist generell vom Steuergerät abgesetzt.

Dank der innovativen quickwire Technologie erfolgt die Installation schnell und effizient. Dadurch können Sie bequem bei Bedarf ein Upgrade von der Erfassungseinheit 90 01 auf eine 90 01 mit option BLE ohne Verdrahtungsänderung vornehmen. Eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur ist demnach nicht nötig und sichert Ihre getätigten Investitionen nachhaltig.

Produktinformation

Die dormakaba Erfassungseinheit 90 01 ist für erschwerte Umgebungsbedingungen konzipiert und erlaubt somit den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die kratzfeste Oberfläche und das ästhetische Design sind die Merkmale des bewährten dormakaba evolo smart Systems.

Die Identifizierung am Erfassungsterminal erfolgt wahlweise mit Karte, Schlüsselanhänger oder Smartphone. Das Leuchtsymbol und der akustische Signalgeber signalisieren Ihnen die Zutrittsentscheidung visuell und akustisch.

Einsatzbereiche

- Außentore und -pforten
- Automatische Türen
- Aufzüge
- Garagentore
- Parkschranken
- Eingangsbereiche
- Motorschlösser

Finden Sie in unserem Downloadbereich oben direkt unter dem Produktbildern eine ausführliche technische Beschreibung inkl. Montagehinweise. Das technische Handbuch beinhaltet alle notwendigen Information für die Inbetriebnahme, Funktionsweise und Wartung Ihres dormakaba Remotelesers.

Die Dormakaba evolo smart Produkte bieten Ihnen eine Vielzahl an Optionen:

1. Zylinderfärbung:

Oberflächen:

vernickelt Edelstahl-Look= standard

Messing poliert = poliertes Messing, goldene Oberfläche

schwarz = pulverbeschichtet

matt verchromt= korrosionsbeständig






2. Antennenabdeckung:

schwarz oder weiß

Produktinformation




3. Bohrschutz

standardmäßig: erhöhter Bohrschutz durch Scheibe aus gehärtetem Stahl im Motor

zusätzliche Option: Bohrschutz gemäß der VdS Klasse BZ+

4. gekürzter Steg

Es besteht die Möglichkeit der Kürzung des Stegs um 8mm.

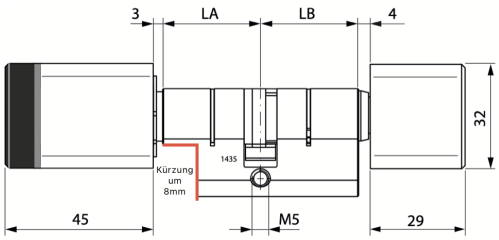

5. E-Modul für extreme Temperaturen

E-Modul INT (standard)= Elektronikmodul für moderate Temperaturbedingungen


E-Modul EXT = Elektronikmodul für extreme Tieftemperaturen


6. Innenknauf

Standard Innenknauf= Ø 36 x 29 mm

kleiner Innenknauf = Ø 30 x 27 mm (auf Anfrage)

Produktinformation

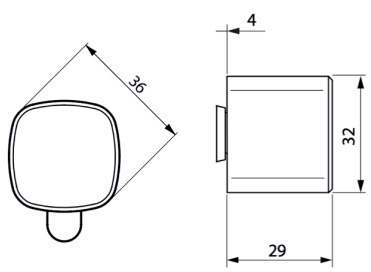

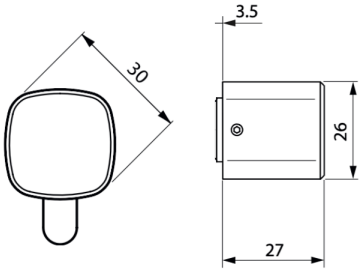

Die dormakaba App

Stellen Sie sich vor, Sie brauchen keine aufwendige Programmiersoftware uns zusätzliche Hardware um die Vorteile der modernen Welt der Digitalisierung nutzen zu können. Intuitiv und modern, dass ist die dormakaba App für Ihre Administration der elektronischen Schließanlage. Laden Sie sich einfach die dormakaba aus dem Appstore oder Playstore und starten sofort mit der Programmierung Ihrer elektronischen Schließanlage.

In Form einer Schritt für Schritt Anleitung werden Sie spielend leicht durch das Menü geführt. Über verschiedene grafische Abbildungen werden auch Laien einfach und schnell in die digitale Schließwelt eingeführt.

Features

- Verwalten Sie Zutrittsberechtigungen via App
- intuitive Bedienung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des dormakaba Remotelesers inkl. Erfassungseinheit

Unterstützte RFID Standards Remoteleser

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO Version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Schnittstellen Remoteleser

- Koaxial-Anschluss für Registration uniten
- RS-485: Anschluss an Host; galvanisch getrennt

Produktinformation

- 2 binäre Eingänge: max. 5 V DC
- 1 Relaisausgang:

  max. 34 V DC/60 W, max. 27 V AC/60 V AC

Stromversorgung Remoteleser

- 12 - 27V AC, 50/60 Hz oder 10 - 34V DC
- Leistungsaufnahme: typ. 3 W, max. 4,5 W
- Ohne Spannungsversorgung läuft die Uhr min. 24 Stunden

Bauform Remoteleser

- B: 70 x H: 106 x T:45 mm

Zertifizierung Remoteleser / Erfassungseinheit

- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Farbe Erfassungseinheit

- RAL 9005 Tiefschwarz
- RAL 9016 weiß

Kommunikation Erfassungseinheit

- RFID & Mobile Access NFC
- RFID & Mobile Access NFC & BLE (auf Anfrage)

Anschluss Erfassungseinheit

- Kommunikation über Koaxialkabel mit 50 Ω (empfohlen RG 174/U)

Maße Erfassungseinheit

- Mit Rückwand (Unterputz):
  88,5 x 88,5 x 19,4 mm
- Mit Distanzrahmen (Aufputz): 88,5 x 88,5 x 26,4 mm

verfügbare Optionen

Ausführung

Produktinformation

Aufputzmontage
Unterputzmontage

Farbe Schlüsselreide

Schwarz
Weiß