Produktinformation

dormakaba Lizenzierungskarte SL1 auf SL2

Art-Nr.: dormakaba Lizenzierungskarte (Upgradekarte) / GTIN: 4053042509914 / Marke: dormakaba



dormakaba

110,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Mit der dormakaba Lizenzierungskarte ist es möglich das Systemlevel von evolo smart (SL1) auf das Systemlevel SL2 anzuheben

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kurzbeschreibung - dormakaba Lizenzierungskarte / Upgradekarte SL1 auf SL2

Produktinformation

Für die Nutzung der verschiedenen elektronischen Zutrittskontrollen von dormakaba evolo sind unterschiedliche Systemebenen (SL1/SL2/SL3/) erforderlich. Mit den Lizenzierungskarten ist es möglich, die Systemlevel verschiedener Komponenten upzugraden. Durch die Lizenzkarte SL1 auf SL2 ist es bspw. möglich, dass die Zutrittslösung evolo smart in die Softwareumgebungen exivo, Kaba evolo Manager (KEM) oder Matrix One integriert wird.

Übersicht der verschiedenen Systemlevel

evolo smart = **SL1**

exivo, Kaba evolo Manager (KEM), Matrix One = **SL2** (unterstützt zudem die Funktionen von SL1)

MATRIX PRO, EACM, exos, B-COMM b-comm ERP = **SL3** (unterstützt zudem die Funktionen von SL1 und SL2)

Bitte beachten Sie, dass je Komponente eine Lizenzkarte benötigt wird, der elektronische Schließzylinder vor Auslieferung mit einem Systemlevel konfiguriert wurde und das nicht alle Funktionen (Lines) durch den Wechsel der Systemebene erreicht werden kann.

Übersicht der Unterstützung der unterschiedlichen Lines:

E300, E110 = **SL1**
E300, E310, E320, E321, E340, E360, E361 = **SL2**
E300, E310, E320, E321, E340, E360, E361 = **SL3**

Die Dormakaba evolo smart Produkte bieten Ihnen eine Vielzahl an Optionen:

1. Zylinderfärbung:

Oberflächen:

vernickelt Edelstahl-Look= standard

Messing poliert = poliertes Messing, goldene Oberfläche

schwarz = pulverbeschichtet

matt verchromt= korrosionsbeständig






Produktinformation

2. Antennenabdeckung:

schwarz oder weiß



3. Bohrschutz

standardmäßig: erhöhter Bohrschutz durch Scheibe aus gehärtetem Stahl im Motor

zusätzliche Option: Bohrschutz gemäß der VdS Klasse BZ+

4. gekürzter Steg

Es besteht die Möglichkeit der Kürzung des Stegs um 8mm.

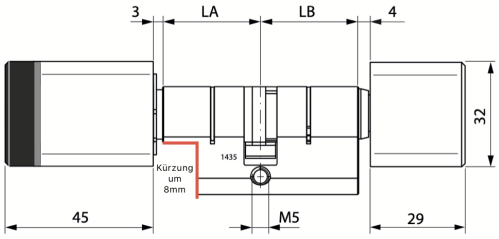

5. E-Modul für extreme Temperaturen

E-Modul INT (standard)= Elektronikmodul für moderate Temperaturbedingungen

E-Modul EXT = Elektronikmodul für extreme Tieftemperaturen

6. Innenknauf

Standard Innenknauf= Ø 36 x 29 mm

kleiner Innenknauf = Ø 30 x 27 mm (auf Anfrage)

Produktinformation

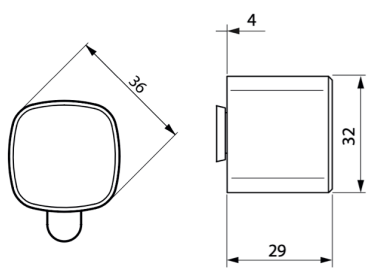

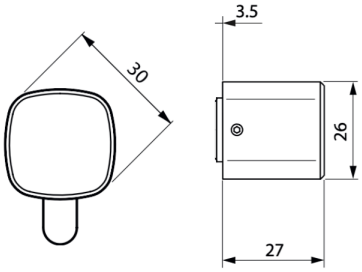

VIDEOS

Hier finden Sie Videos zur Veranschaulichung der Funktionsweise von dormakaba evolo smart

Verwalten Sie Ihr komplettes elektronisches Schließsystem ganz einfach und übersichtlich über eine App. Als eines der wenigen Systeme überhaupt ermöglicht es, die Bedienung aller Abläufe, Berechtigungen und Änderungen über ein Smartphone oder ein Tablet zu realisieren.

In dem nachfolgenden Video finden Sie eine einfache Anleitung zum richtigen ausmessen und einbauen des Schließzylinders.

Im nachfolgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie neue Schließzylinder und Benutzer in Ihrer Schließanlage anlegen: